

REVESTIMENTO POLIURETANO BASE AQUOSA AQUAPUR CORES CARTA

Código: 546

Cor: CORES CARTA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto à base de resinas de poliuretano alifático de dois componentes, transparente de base aquosa.

Utiliza-se para selagem final de solos de betão, betão polido e impresso, grés, terrazo e em geral em todo o tipo de superfícies minerais em interiores ou exteriores. Utiliza-se também como camada de selagem em sistemas de epóxi cimentício e sistemas à base de resinas epóxi ou poliuretano.

Propriedades: Excelente resistência superficial e à abrasão. Excelente aderência sobre o betão com primário e resinas epóxi ou poliuretano. Muito boa aderência sobre suportes pouco porosos (grés, terrazo, etc.). Boa resistência química. Boa resistência aos raios solares e aos agentes atmosféricos. Superfície antiderrapante. Fácil limpeza

DADOS DA APLICAÇÃO

PROPORÇÕES DA MISTURA: 110 partes de Aquapur -Base-, por 10 parte de Catalisador Aquapur (546CATA).

	Base	Catalisador
Kit de venda	11 kgs. 2,75 kgs.	2 kgs. 1 kg.

PREPARAÇÃO DA MISTURA: Agitar bem as embalagens antes de serem utilizadas. Deitar o Catalisador Aquapur na Base e agitar com um misturador de baixa rotação, evitando o mais possível a introdução de ar durante a agitação. A temperaturas elevadas é recomendável adicionar à base de até 10% de água para aumentar o tempo de secagem do filme aplicado.

UTILIZAÇÃO DA MISTURA: Aproximadamente 2 horas a uma temperatura de 20 °C. A temperaturas mais elevadas o tempo de utilização da mistura reduz.

SUPORTES: Devem estar limpos, secos, livres de pó, gorduras, óleos, ceras ou restos que prejudiquem a aderência. Caso seja necessário, efectuar uma preparação prévia do suporte de modo a assegurar uma boa aderência. Sobre suportes cimentícios é imprescindível aplicar um primário incolor ou à cor.


MÉTODO DE APLICAÇÃO: Aplicar com brocha ou rolo de pêlo curto.

RENDIMENTO: Como camada de acabamento 75 – 100 gr/ m²

SECAGEM A 20 °C: A superfície torna-se transitável a tráfego ligeiro após 24 horas da aplicação. A resistência total só se consegue ao final de 7 dias.

NOVA CAMADA: Mínimo 90 minutos. Máximo 8 horas. Aplicar a camada seguinte no mesmo dia de trabalho. Caso contrário, será necessário abrir a porosidade com uma lixa fina de modo a assegurar uma correcta aderência da camada superior.

CONDIÇÕES DA APLICAÇÃO: A temperatura ambiente e a do suporte deve estar compreendidas entre 10 °C e 30 °C. A humidade relativa do ar deve ser inferior a 80%. Durante a aplicação e a secagem do produto deve haver uma boa ventilação do recinto, no entanto deve ser evitado a entrada de pó.

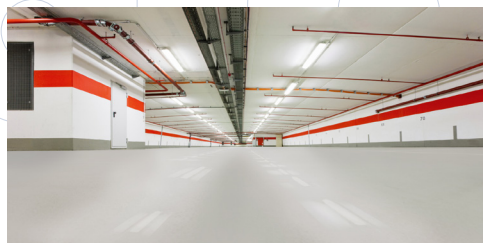

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Produto à base de resinas de poliuretano alifático de dois componentes, transparente de base aquosa.

ESPECIFICAÇÃO DA BASE:

DENSIDADE	1,05±0,05 gr/cc (de acordo com a cor)
CONTEÚDO SÓLIDO	37,5%±2,5% em peso (de acordo com a cor)
VISCOSIDADE	35 segundos (CF4 a 20 °C)
COMPOSIÇÃO	Polímero em meio aquoso

ESPECIFICAÇÃO DO CATALISADOR:

DENSIDADE	1,08±0,02 gr/cc
CONTEÚDO SÓLIDO	65%±2% em peso
COMPOSIÇÃO	Poliisocianatos

ESPECIFICAÇÃO DA MISTURA:

DENSIDADE	1,05 gr/cc±0,05 (de acordo com a cor)
CONTEÚDO SÓLIDO	40% ±2 em peso (de acordo com a cor)
LIMPEZA FERRAMENTAS	Água (antes da secagem do produto)

DADOS ADICIONAIS DADOS ADICIONAIS

SEGURANÇA E HIGIENE: Evitar o contacto directo com a pele. Utilizar luvas, máscara e óculos durante a aplicação. Em caso de contacto com os olhos, pele ou mucosas, lavar imediatamente com água limpa e consultar um médico. Para mais informações solicitar a Ficha de Segurança

ARMAZENAMENTO: Um ano desde a sua fabricação em embalagem original, sem abrir, longe de baixas temperatura ou exposição directa ao sol.

A informação constante nesta ficha técnica é baseada em testes no nosso laboratório e na nossa experiência. Aplicações do produto que não sejam as recomendadas serão da responsabilidade do cliente. Garante-se que todos os produtos cumprem as especificações determinadas nas fichas técnicas e fichas de segurança. No caso de reclamação garantimos reposição do material defeituoso, ficando excluídas reclamações adicionais